


DELATM

S100

Network Switch for Audio Streaming

セットアップガイド

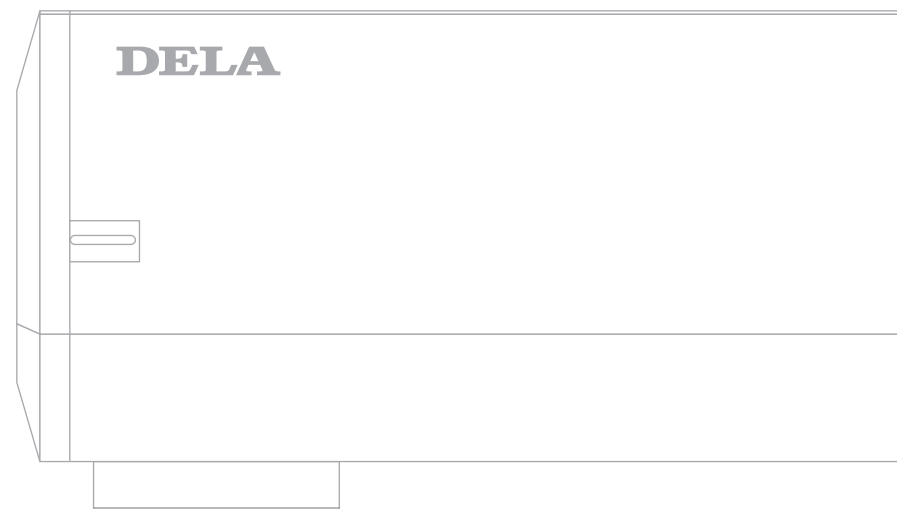

使用上の注意

- 製品表示について

製品表示は、製品本体底面に記載されています。

- 本製品の廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

- 本製品の掃除について

シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。


本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

目次

各部の名称とはたらき	1
電源の接続、フックの取り付け	2
機器の接続例	3
安全にお使いいただくために必ずお守りください	4
製品仕様	6

各部の名称とはたらき

ボタン・接続端子

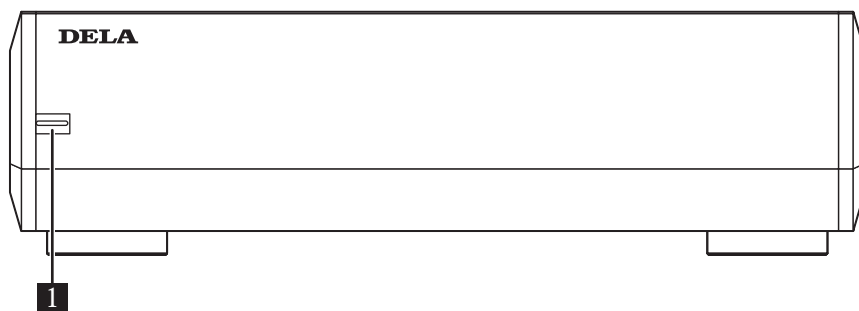

1 POWER/DIAG ランプ

点灯（赤色）：電源起動中（起動には約70秒かかります。）
点灯（水色）：電源オン時

2 12V DC 電源入力


付属の AC アダプターを接続します。

3 LINK/ACT ランプ

点灯（緑色）：データ送受信時
消灯：リンク未確立時

4 LED ON/OFF スイッチ

LINK/ACT ランプを消灯します。
スイッチが ON 状態の場合、音質に影響が及ぶことがあるため、通常は OFF にし、消灯して使用することをおすすめします。

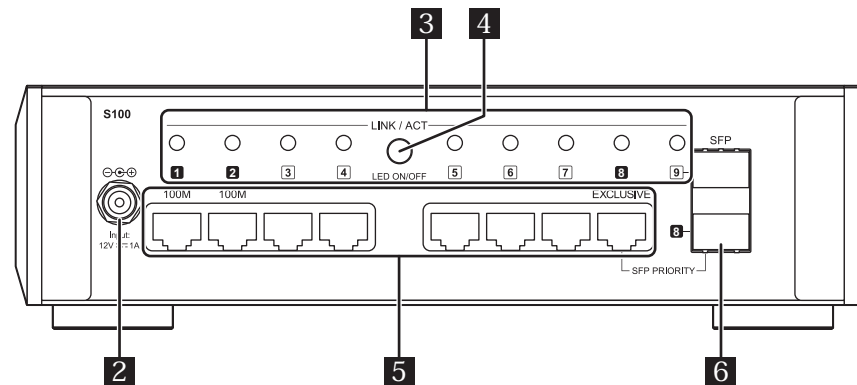

5 LAN 端子 8 ポート

ポート 1、2：100Mbps 対応の全二重固定ポートです。
ポート 3、4、5、6、7、8
：100Mbps、1000Mbps 対応のオートネゴシエーションポートです。

6 SFP 端子 2 ポート


SFP 光トランシーバー（バッファロー製 BS-SFP-GSR 等）を接続することで、光ファイバーケーブルが使用できます。最大 1000Mbps 対応です。

※LAN 端子のポート 8 と、SFP 端子のポート 8 は共用ポートです。

両方に接続した場合、SFP 端子のポート 8 が優先され、LAN 端子のポート 8 は通信が停止します。

※動作確認済みの SFP 光トランシーバーは、当社ホームページでご案内しています。動作確認済みの SFP 光トランシーバー以外をお使いになると、正常に動作しない場合があります。

電源の接続、フックの取り付け

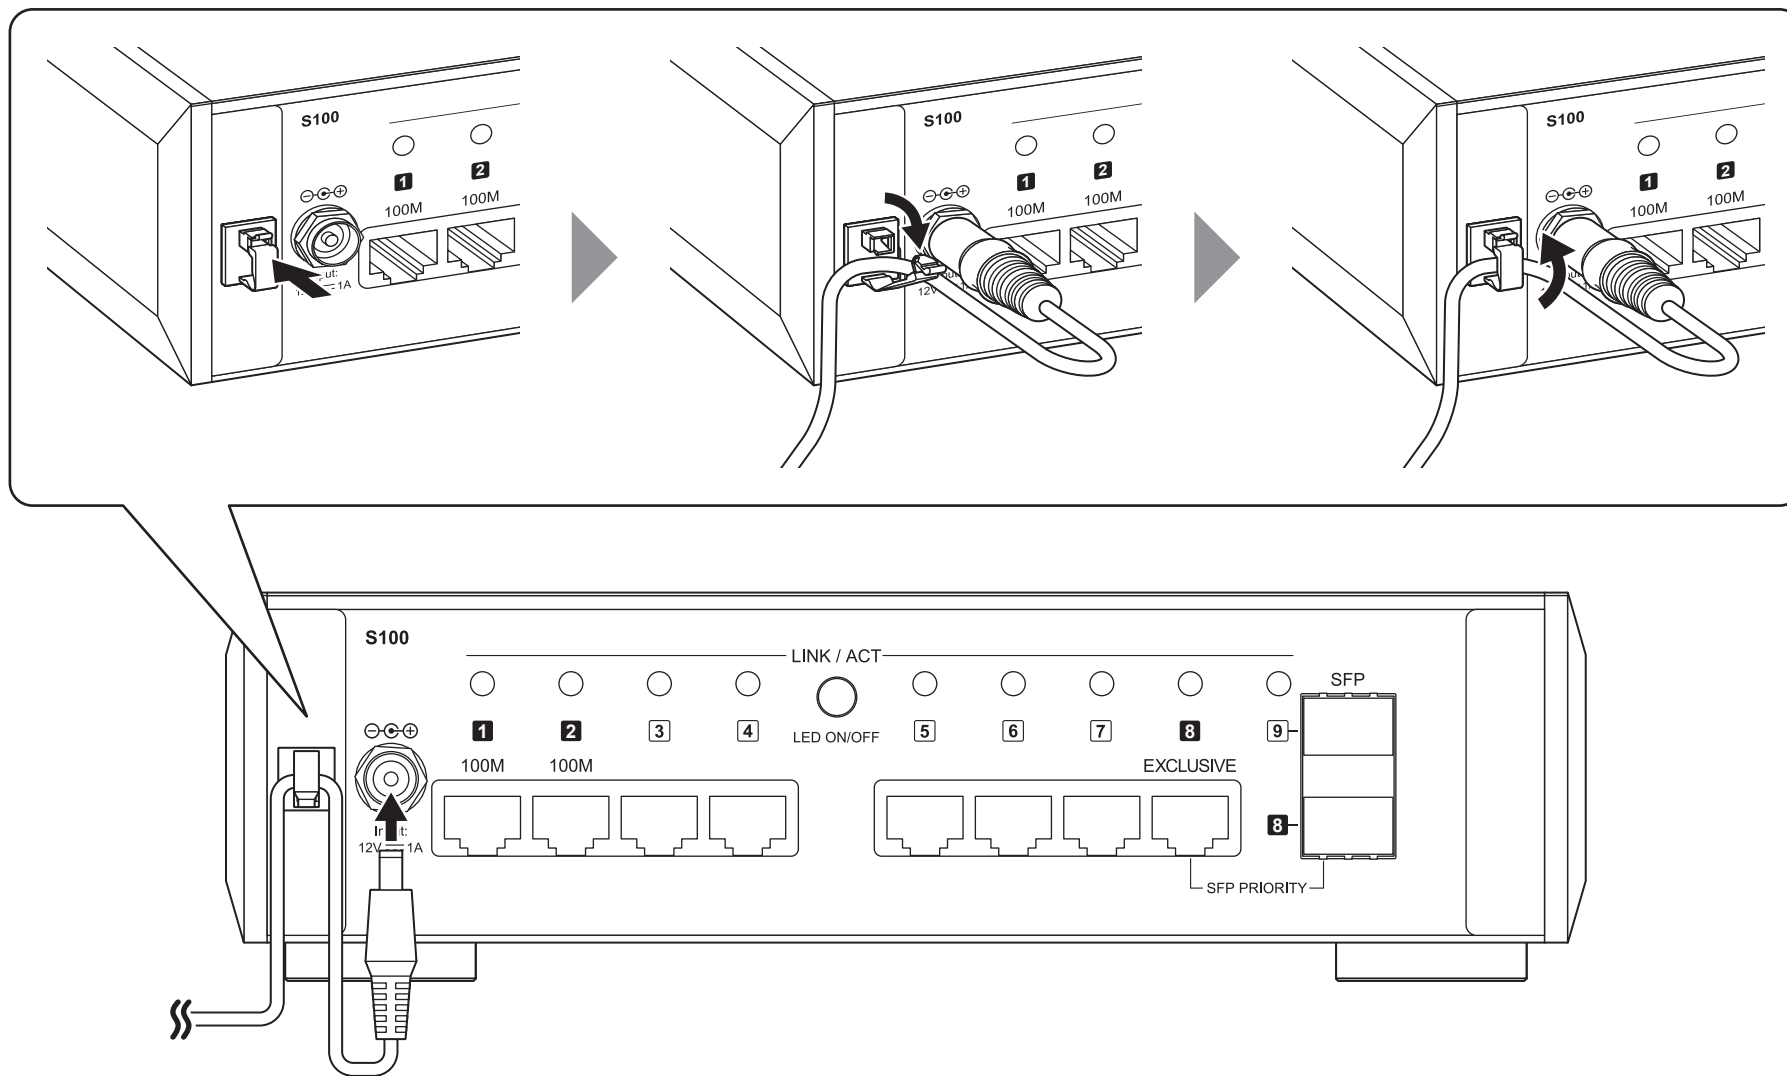

機器の接続例

推奨接続


ポート1、2※1

- 100Mbps 対応のネットワークオーディオプレーヤー（レンダラー、プレーヤー）
- DELA ミュージックライブラリー（USB-DAC を接続してレンダラーとして使用時）

ポート3～9

- 1000Mbps 対応のパソコン、Wi-Fi ルーター、NAS、サーバーなど
- DELA ミュージックライブラリー（ミュージックサーバーとして使用時）※2

オーディオ用
イーサネット
スイッチ
(本製品)

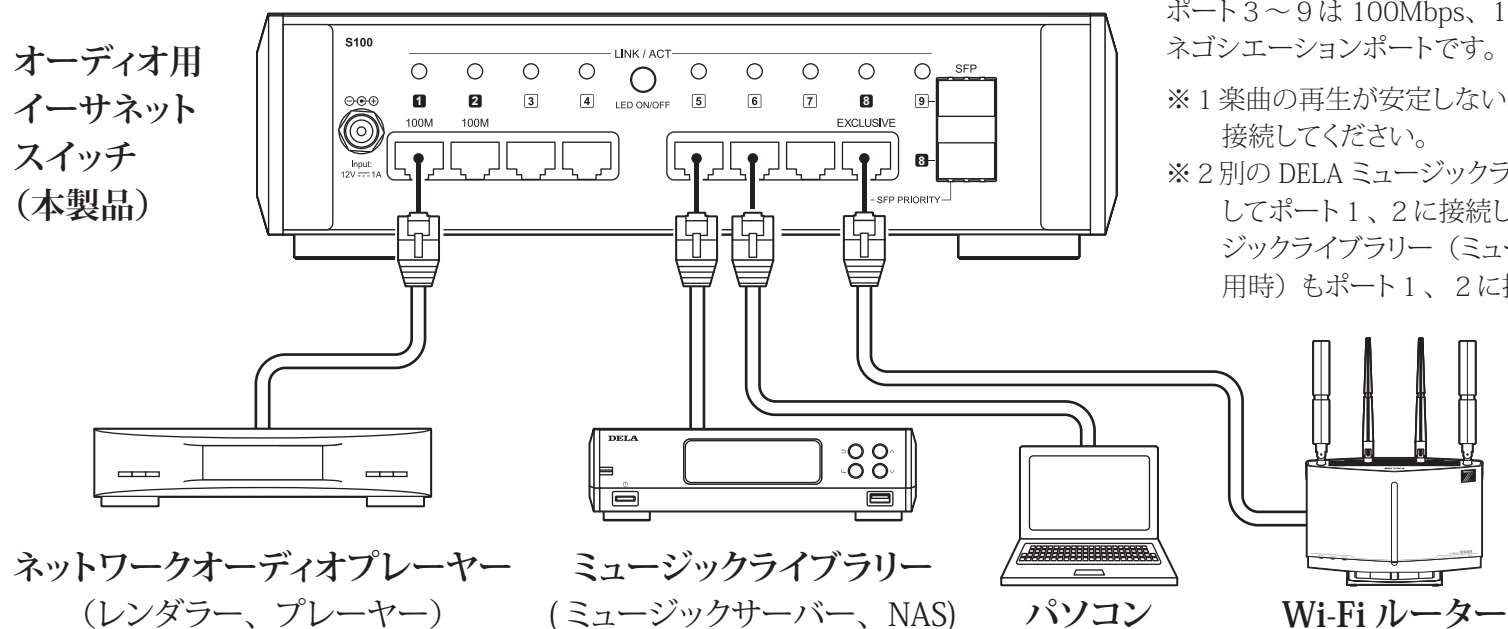

ポート1、2は100Mbps対応の全二重固定ポートです。
ポート3～9は100Mbps、1000Mbps対応のオート
ネゴシエーションポートです。

※1 楽曲の再生が安定しない場合は、ポート3～9に
接続してください。

※2 別の DELA ミュージックライブラリーをレンダラーと
してポート1、2に接続している場合、DELA ミュ
ージックライブラリー（ミュージックサーバーとして使
用時）もポート1、2に接続できます。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。当社製品以外の機器の故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、当社の保証対象には含まれません。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例：⚠ 感電注意)
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。(例：🚫 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例：🔌 プラグをコンセントから抜く)



警告



禁止

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、AC アダプターを差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



強制

AC アダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や感電の恐れがあります。



分解禁止

本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。

火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



禁止

AC アダプターを傷つけたり、加熱したりしないでください。火災や感電の原因になります。

- ・ AC アダプターのケーブルを壁や棚などの間にはさみ込んだり、重いものを上にのせたりしないでください。
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。
- ・ AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・ AC アダプターのケーブルを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。
- ・ AC アダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。
万一、AC アダプターが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



禁止

濡れた手で本製品に触らないでください。

感電や故障の原因になります。



水場での使用禁止

水や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでください。

火災、感電や故障の原因になります。



禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

衝撃を与えてしまった場合は、すぐにコンセントから AC アダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



電源プラグ
を抜く

液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐにコンセントから AC アダプターを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



強制

AC アダプターのホコリは定期的に取り除いてください。プラグとコンセントの間にホコリがたまると、湿気などの影響により火災の原因になります。



強制

AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。本製品付属以外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の原因になります。



注意



禁止

次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。

- ・強い磁界、静電気が発生する場所
- ・温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
- ・結露する場所
- ・ホコリの多い場所



禁止

振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。故障や破損の原因になります。また、転倒したり、落下して、けがの原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。故障や変形の原因になります。



強制

本製品およびケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配置してください。触ってけがをする恐れがあります。



強制

本製品の接続端子には手を触れないでください。周辺のチリやホコリなどは取り除いてください。故障の原因になります。



禁止

本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因になります。

製品仕様

準拠規格	IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX)
伝送速度	LAN ポート 1、2 : 100Mbps LAN ポート 3、4、5、6、7、8 : 100/1000Mbps SFP ポート 8、9 : 最大 1000Mbps
端子数	LAN 端子 : 8 SFP 端子 : 2
適合ケーブル	5e 以上 4 対 UTP/STP ケーブル
伝送距離	最大 100m
端子形状	RJ-45 型 8 極コネクタ
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	215×61×270mm ※突起部除く
質量	約 2.5kg
電源	AC100V、50/60Hz Asian Power Inc. DA-48T12
最大消費電力	12W

動作に関するサポート、 修理に関して

製品についてのご相談、修理についてのお問い合わせは、
DELA ホームページから行ってください。

※お電話でのご相談についても対応しておりますが、メール
または折り返しのお電話での対応とさせていただきます。



<https://www.dela-audio.com/support/>

QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan,

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への
開示は致しません。

- ・お問い合わせに関する連絡・製品向上のためのアンケート
- ・添付品の販売業務
- ・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 製品向上のための返送後の動作状況確認

下記ホームページでも製品の情報を提供しております。

<https://www.dela-audio.com>

<https://www.facebook.com/DelaJapan>